



GAMME

TT3

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 3

 FABRICATION FRANÇAISE

DOCUMENTATION COMMERCIALE



Gamme TT3

Équipement d'alarme de type 3

Certifié conforme à la norme NF C 48-150 : 2014

Installation facilitée par le mode essai


Détection automatique lors de l'ouverture de la boucle de commande

Raccordement des DM sur les BAAS/L les plus proches

Borniers automatiques

Jusqu'à 140 BAAS avec TT3-ISO

schéma synoptique

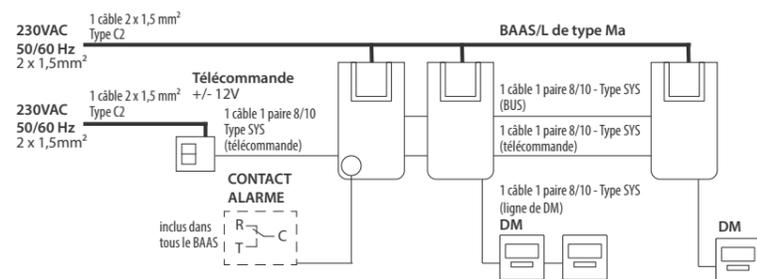

caractéristiques

Description :	équipement d'alarme de type 3	Longueur de la ligne de BAAS au total (avec ou sans TT3-ISO) :	1000 m - câble 1 paire 8/10e
Conforme à la norme :	NF C48-150 (2014)		2000 m - câble 1 paire 1,5 mm ²
Dimensions (mm) :	265 x 150 x 53	Contact sec auxiliaire :	8A - 250 Vac ou 5 A - 30 Vdc
Matière - Couleur :	ABS - Blanc	Caractéristiques particulières	
Poids (avec emballage) :	830 g	Nombre de BAAS/L sans ISO :	<70
Alimentation principale :	230V ±10% 50Hz	Nombre de BAAS/L avec ISO :	<70 en amont ; <70 en aval
Alimentation secours :	batterie Ni-MH 12 V - 600 mAh*	Option L (classe lumineuse) :	<10m
Autonomie :	>12h en veille + 5 min en alarme	Caractéristiques lumineuses :	rouge / 1Hz +/- 12%
Protection de l'enveloppe :	IP 40 / IK 07	Synchronisation automatique des éclairs / sonore :	Oui
Protection choc électrique :	classe II	Couverture lumineuse :	le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xl:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
Température de stockage :	-20°C, +70°C		
Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C		
HR fonctionnement :	<95 % sans condensation		
Son :	conforme NF S 32-001		
Classe sonore :	classe B (90 < x ≤ 105 dB)		
Durée alarme générale :	5 min		

* Batterie fournie

gamme complète



TT3-Ma

Type 3 sonore
BAAS de type Ma



TT3-Me

Type 3 message enregistré
BAAS de type MaMe



TT3-ISO

Isolateur pour BAAS de type 3
Permet d'augmenter le nombre de type 3 sur une boucle



TT3-MaL

Type 3 sonore et lumineux
BAAS/L de type Ma



TT3-MeL

Type 3 message enregistré et lumineux
BAAS/L de type MaMe



TT3-L

Type 3 lumineux
BAAL de type Ma

Cette gamme est également disponible en IP42 ainsi qu'en d'autres coloris.

périphériques associés



TELEC

Boîtier de télécommande pour bloc AEAS
Permet l'état d'arrêt des BAAS de type 3, uniquement à l'état veille et hors présence de l'alimentation principale.
Intègre une batterie de secours.




4710R1(C)

Déclencheur manuel
C : Disponible avec capot



4713R1C

Déclencheur manuel étanche avec capot
IP65

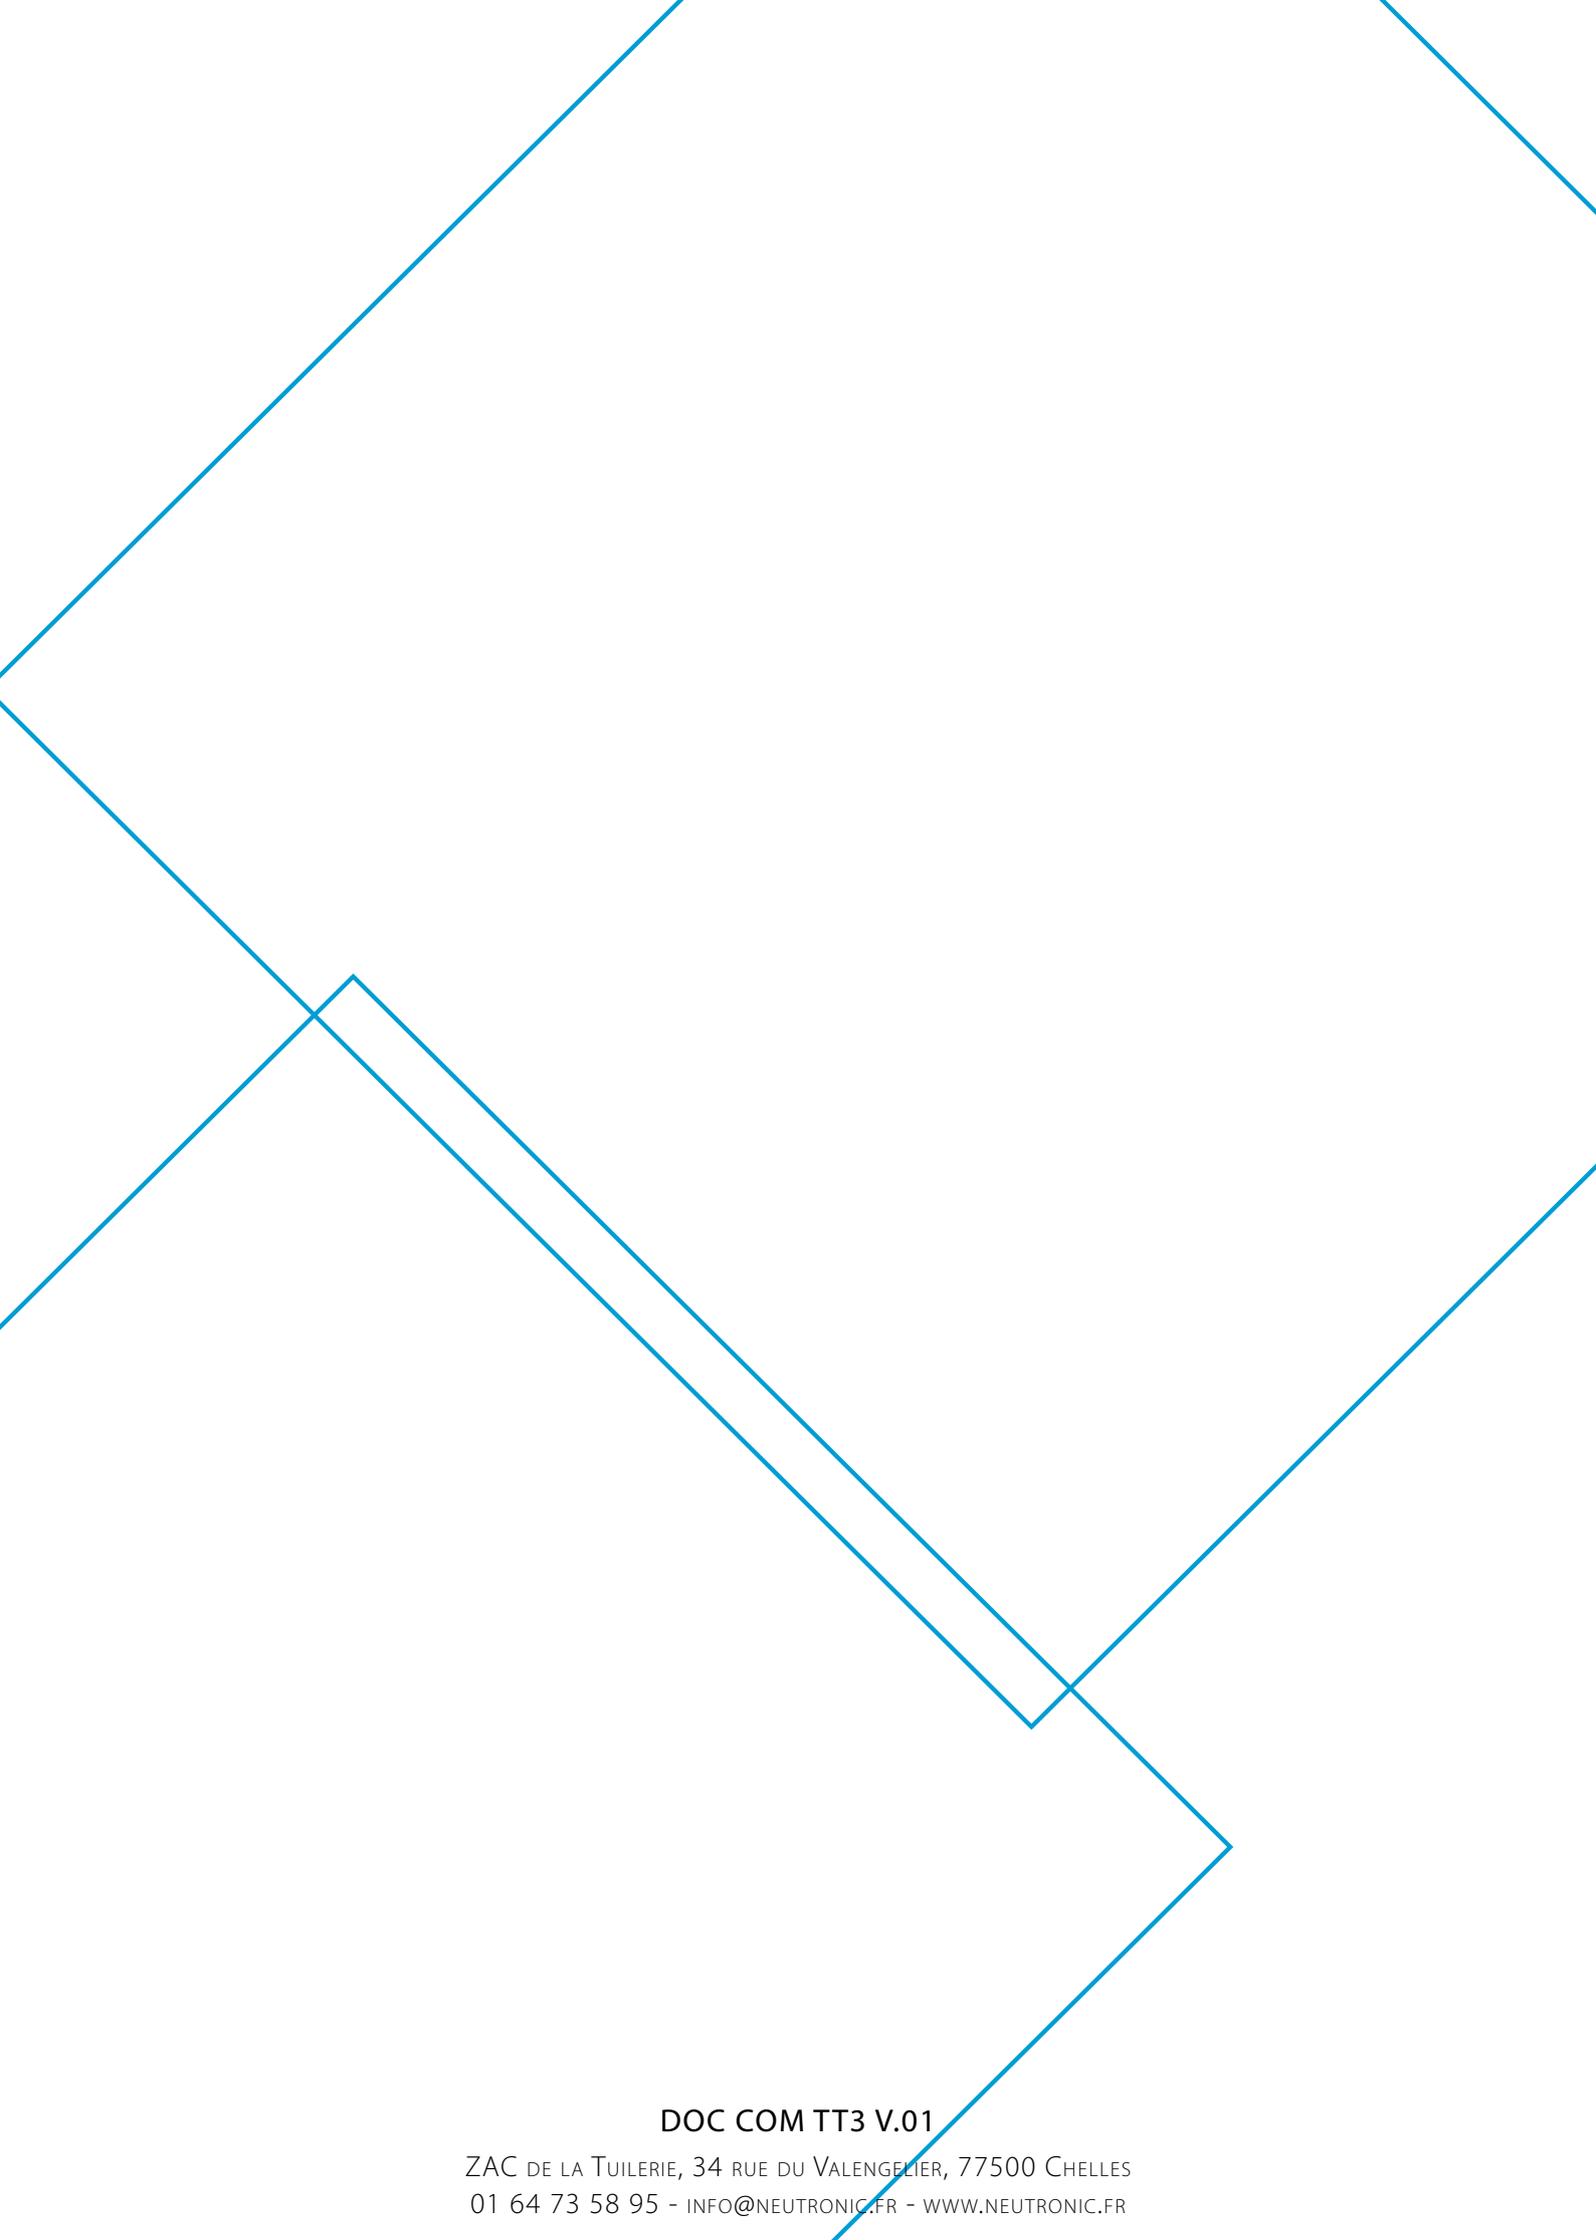

DOC COM TT3 V.01

ZAC DE LA TUILERIE, 34 RUE DU VALENGELIER, 77500 CHELLES
01 64 73 58 95 - INFO@NEUTRONIC.FR - WWW.NEUTRONIC.FR